




XENTRY

SISTEMA VIDEO HD 2 FILI

A brand new vision



FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

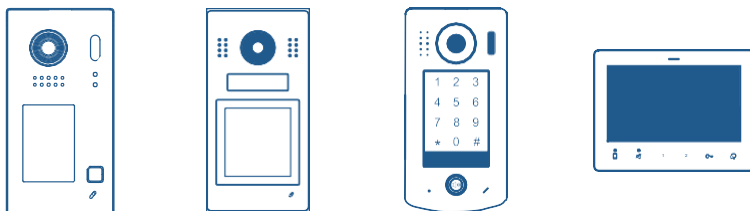

A brand
new vision

XENTRY

SYSTÈME VIDÉO **HD 2 FILS**

Le **système Xentry** intègre la **technologie IP** sur un **câblage à 2 fils**, offrant ainsi une simplicité d'installation maximale tout en garantissant une excellente qualité audio et vidéo.



XENTRY

SYSTÈME VIDÉO HD 2 FILS

Caractéristiques du système:

- Vidéo haute définition (HD)
- Communication bidirectionnelle simultanée
- Configuration Plug & Play
- Appel multicanal (jusqu'à 4 communications simultanées)
- Installations jusqu'à 16 moniteurs et 4 plaques de rue (y compris mixtes)
- Aucun répartiteur vidéo n'est requis pour les moniteurs
- Aucun répartiteur de ligne n'est nécessaire pour les plaques de rue ni pour les colonnes montantes
- Solution idéale pour les installations existantes et les projets de rénovation
- Intégration simplifiée des caméras de vidéosurveillance
- Configuration simplifiée du système via le moniteur XN700





Fonction de proximité : réglage automatique de la luminosité de l'écran

Lecteur de proximité intégré

Écran TFT tactile 3,5", résolution 480 x 480

Icônes lumineuses : état du système, communication, porte ouverte

Caméra HD 2MP



Réf. XN500

Plaques de rue

Caractéristiques communes:

- Montage en saillie
- Protection: IP54 et IK07
- Caméra 2MP 1080 starlight
- Objectif grand angle 150° (horizontal)
- Synthèse vocale

XN500

Plaque de rue en aluminium avec écran tactile, conçue pour les installations monofamiliales et plurifamiliales. Équipée d'un lecteur de proximité RFID/MIFARE. Dim. : mm 190 x 95 x 28.



XN100

Plaque de rue en acier inoxydable 304 avec 1 bouton d'appel. Équipée d'un lecteur de proximité RFID/MIFARE et avec auvent de protection. Dim: mm 178 x 94 x 37



XN300

Plaque de rue en acier inoxydable 304 avec 1 bouton d'appel et clavier. Équipée d'un auvent de protection. Dim: mm 182 x 93 x 44





Vidéo portier



XN700

7" Vidéo portier 7" à écran tactile
Pure Glass, mains libres, coloris blanc.

- Signal vidéo haute définition
- Résolution: 1024 x 600 pixel
- Wi-Fi intégré
- Communication bidirectionnelle simultanée
- Mémoire video
- Fonction d'intercommunication
- Interface application Tuya
- Dim: mm 186 x 139 x 14



Accessoires:

PRSXN

Alimentateur, 60VA. Dim: 4 DIN modules

RLX Relais de commande pour activations supplémentaires

FP11/10 Set de cartes de proximité

FP12/10 Set de badges électroniques de proximité



Kit Vidéo

1XN500

Kit vidéo monofamilial avec plaque de rue XN500, moniteur XN700 et alimentateur PRSXN. Extensible aux installations plurifamiliales, jusqu'à 16 moniteurs et 4 plaques de rue.


1XN100

Kit vidéo monofamilial avec plaque de rue XN100, moniteur XN700 et alimentateur PRSXN. Extensible jusqu'à 4 plaques de rue.


1XN300

Kit vidéo monofamilial avec plaque de rue XN300, moniteur XN700 et alimentateur PRSXN. Extensible jusqu'à 4 plaques de rue.

Installation
plurifamiliale

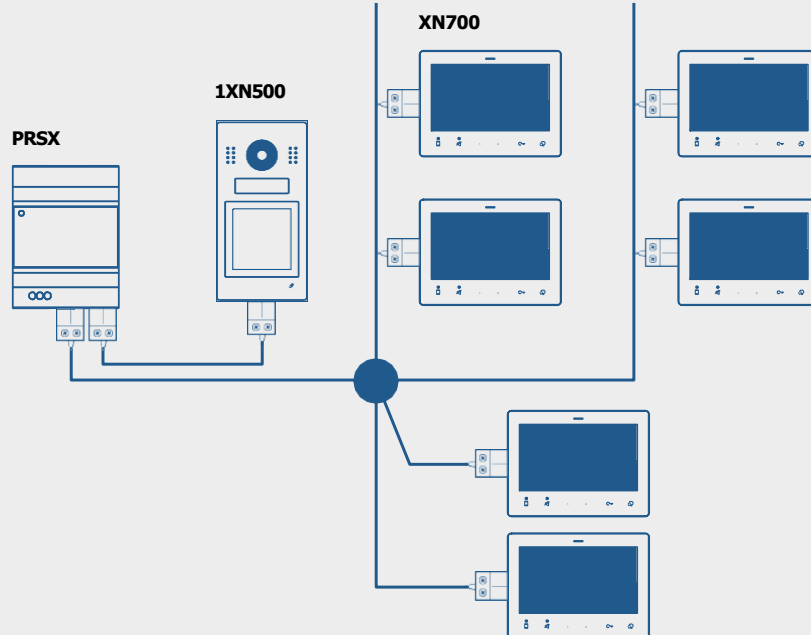

Exemples d'installation

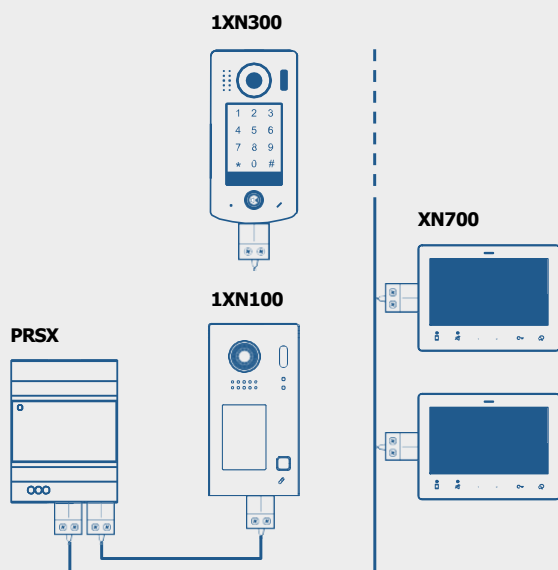

Installation
monofamiliale
avec moniteurs
en parallèle

ACI srl via Ezio Vanoni, 3
60027 Osimo (AN) **ITALY**
T +39 071 . 720 20 38
info@farfisa.com · farfisa.com

