




XENTRY

SISTEMA VIDEO HD 2 FILI

A brand new vision



FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

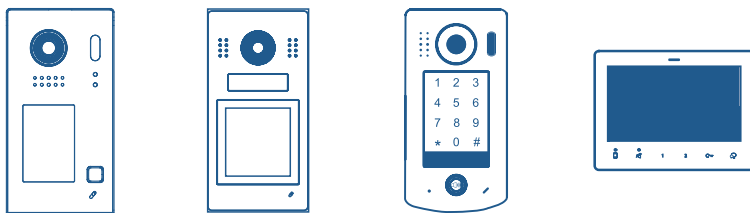



**A brand
new vision**

XENTRY

SISTEMA VIDEO **HD 2 FILI**

Il sistema Xentry integra
la **tecnologia IP** nel **cablaggio
a 2 fili**, offre quindi la massima
semplicità installativa
garantendo un'eccellente
qualità audio-video.



XENTRY

SISTEMA VIDEO **HD 2 FILI**

Caratteristiche del sistema:

- Segnale video alta definizione
- Comunicazione full duplex
- Configurazione Plug & Play
- Chiamata multicanale (fino a 4 comunicazioni contemporanee)
- Impianti fino a 16 monitor e 4 posti esterni (anche misti)
- Non sono richiesti derivatori video per i monitor
- Non sono richiesti distributori di linea per i posti esterni o per le montanti
- Ideale per cablaggi esistenti e ristrutturazioni
- Facile integrazione con telecamere di sorveglianza
- Programmazione semplificata del sistema tramite monitor XN700





Funzione "radar":
gestione automatica
della luminosità del
display

**Letttore di
prossimità
integrato**

Display 3.5"
480x480 TFT
touch screen

Icone luminose:
status sistema,
conversazione,
porta aperta

Telecamera
2MP HD



cod. XN500

Posti Esterni

Caratteristiche comuni:

- Montaggio superficiale
- Protezione IP54 e IK07
- Telecamera 2MP 1080 starlight
- Ottica grandangolare 150° orizzontale
- Sintesi vocale



XN500

Posto esterno in alluminio, con display touch per impianti mono/plurifamiliari. Provvisto di lettore di prossimità RFID/MIFARE. Dim: mm 190 x 95 x 28



XN100

Posto esterno in acciaio inox 304 con 1 pulsante di chiamata e lettore di prossimità RFID/MIFARE. Compreso di tettuccio. Dim. mm 178 X 94 X 37



XN300

Posto esterno in acciaio inox 304 con 1 pulsante di chiamata e tastierino numerico. Compreso di tettuccio. Dim: mm 182 x 93 x 44



Videocitofono



XN700

Videocitofono 7" pure glass touch control, vivavoce, colore bianco.

- Full HD
- Risoluzione 1024 x 600 pixel
- Wi-Fi integrato
- Canale audio full duplex
- Memoria video
- Chiamata intercomunicante
- Interfaccia app Tuya
- Dim: mm 186 x 139 x 14



Accessori:

PRSXN

Alimentatore, potenza erogata 60 VA.
Dim. 4 moduli DIN.

RLX Relé addizionale per attivazioni aggiuntive

FP11/10 Set carte di prossimità

FP12/10 Set chiavi elettroniche di prossimità



Videokit:

1XN500

Videokit monofamiliare composto da: posto esterno XN500, monitor XN700 e alimentatore PRSXN. Espandibile a plurifamiliare, fino a 16 monitor e 4 posti esterni.


1XN100

Videokit monofamiliare composto da: posto esterno XN100, monitor XN700 e alimentatore PRSXN. Espandibile fino a 4 posti esterni.


1XN300

Videokit monofamiliare composto da: posto esterno XN300, monitor XN700 e alimentatore PRSXN. Espandibile fino a 4 posti esterni.

Installazione
multifamiliare

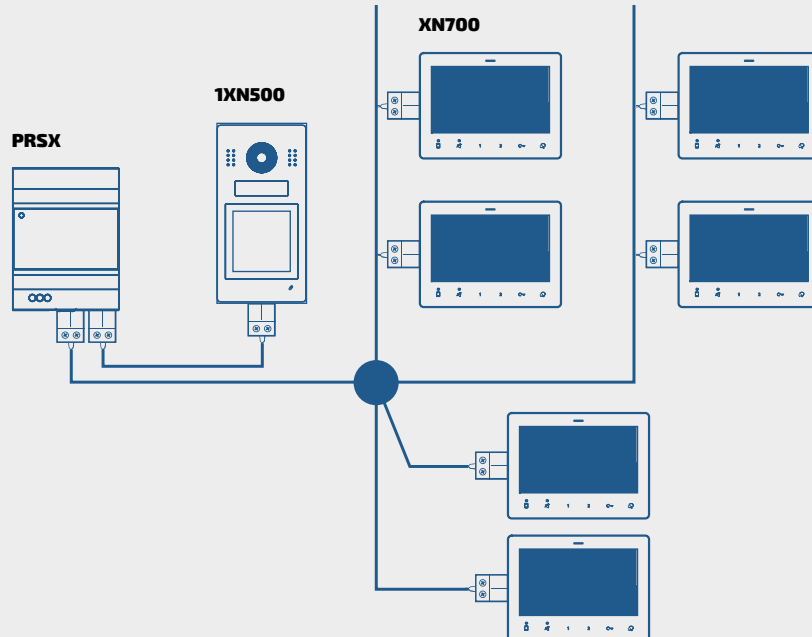

Esempi Installativi

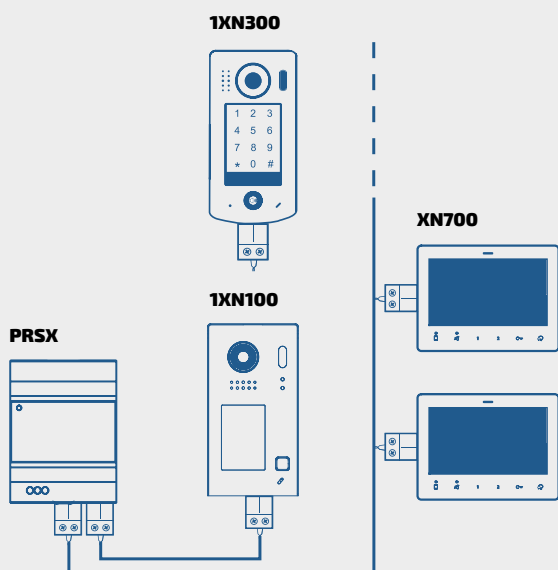

Installazione
monofamiliare
con videocitofoni
in parallelo

ACI srl via Ezio Vanoni, 3
60027 Osimo (AN) **ITALY**
T +39 071 . 720 20 38
info@farfisa.com · farfisa.com

