

TELECAMERA WATER PROOF CON LED

WATER PROOF CAMERA WITH LED

TVT82ME - TVT82MEC

Manuale di istruzioni *User's manual*

(Mi3136)


Avvertenze *Caution and warnings:*

1. La telecamera può essere utilizzata anche in ambienti esterni ed è stagna.
The ideal camera for outdoor use. It is possible to dip the camera into the water.
2. Scegliere un'adeguata posizione in modo che sia protetta contro vibrazioni eccessive.
Choose an ideal location for the camera, since a camera unit must be protected against vibration.
3. Prestare attenzione a non graffiare la telecamera, in particolare la parte frontale con l'ottica.
Be careful to not scratch the camera unit, especially lens glass.
4. Temperatura operativa e di stoccaggio: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Use and store the camera within the temperature $(-10\text{ }^{\circ}\text{C} - +50\text{ }^{\circ}\text{C})$.
5. Maneggiare la telecamera con cura. Urti violenti possono causare danni gravi alla telecamera.
Handle the camera carefully. Dropping it can cause serious damage to the camera.
6. Evitare di inquadrare direttamente la luce solare o forti fonti luminose.
Please avoid any direct sun light into the lens.
7. Per l'alimentazione impiegare un adattatore con uscita 12Vcc stabilizzata.
Use the AC adaptor 12Vdc regulated.

SPECIFICHE TECNICHE - SPECIFICATION

Modello - Model	TVT82ME	TVT82MEC		TVT82ME	TVT82MEC
Standard	CCIR	PAL	Peso / Weight	Approx 210g	
Sensore CCD / CCD Sensor	B/W 1/3" SONY LED IR	COLOR 1/4" SHARP LED bianchi White LED	S/N	$\geq 45\text{dB}$	
Pixel	290.000	290.000	Gamma	$\gamma=0.45$	
Sistema di scansione Scanning system	2:1 interlacciato 2:1 interlace		Guadagno Gain	AGC	
Uscita video Video output	1Vpp - 75 Ω		Assorbimento Current Cons.	Max 240mA (6/8 led IR o luce bianca)	
Illuminamento min. Light sensitivity	0.1 lux a led spenti 0.1 lux (LED OFF)	1 lux a led spenti 1 lux (LED OFF)	Alimentazione Power supply	12Vcc	
Risoluzione Resolution	400 linee TV 400 TV lines	330 linee TV 330 TV lines	Vel. otturatore Shutter speed	1/50-1/100.000 sec.	
Ottica / Lens	3.6mm fissa / 3.6mm fixed		Uscita video Video out	BNC	
Iride Iris	Automatica con sistema di controllo elettronico Auto-iris controlled by electronic system		Temperatura operativa Operation Temperature	$-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +50\text{ }^{\circ}\text{C}$	

DIMENSIONI - DIMENSIONS

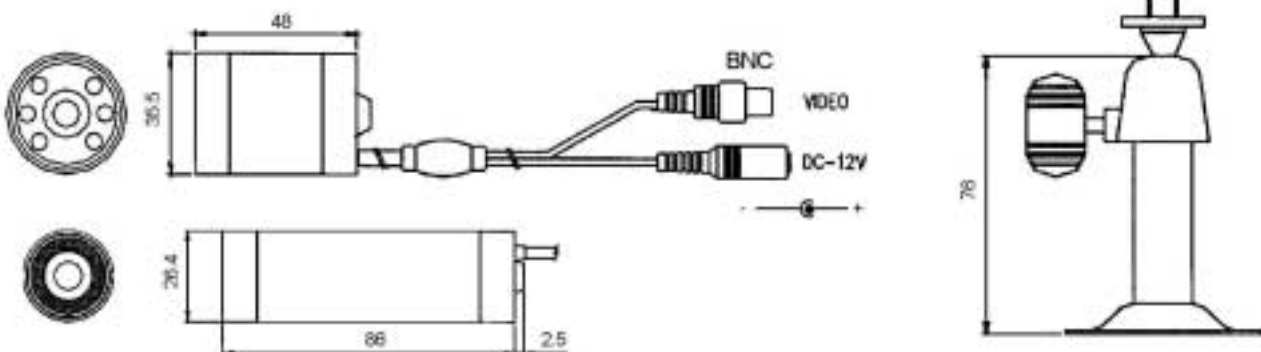

Nota: per ragioni di miglioria e innovazione di prodotto il produttore si riserva la facoltà di modificare le specifiche senza ulteriore preavviso.