

TELECAMERA MINIATURIZZATA

MINIATURE CAMERA

TVT83MI – TVT83MIC

Manuale di istruzioni *User's manual*

(Mi3137)

Avvertenze: *Precaution*


- Si raccomanda di utilizzare un opportuno adattatore a 12Vcc per alimentare adeguatamente la telecamera.
Recommend to use a regulated DC 12V power supply unit for safe operation.
- Si raccomanda di utilizzare la telecamera con un monitor equipaggiato con la corretta terminazione a 75Ω.
Recommend to use the camera with the Monitor which has the standard video impedance level of 75 Ω, if your monitor is set to high impedance mode, please switch the monitor into the standard impedance position.
- Non tentare di smontare la telecamera. Al suo interno non ci sono parti o componenti utilizzabili o riparabili dall'utente. Contattare il servizio tecnico specializzato.
Do not try to disassemble the camera. There are no user serviceable parts inside. Refer service to qualified service personnel.
- Non puntare la telecamera direttamente verso la luce solare. Questo può causare danni irreparabili al sensore quali deformazioni dell'immagine, striature, ombre o immagini riflesse.
Never face the camera toward the sun. It may cause a smear on the picture when the camera is directly faced to the sun, spot lights or lights reflecting objects.
- Non esporre la telecamera all'umidità o all'acqua. L'umidità può causare danni alla telecamera stessa e rischio di shock elettrico.
Do not expose the camera to rain or moisture and do not try to operate the camera in wet place. Moisture can damage the camera and create the damage of electric shock.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello - Model	TVT83MI	TVT83MIC		TVT83MI	TVT83MIC
Standard	CCIR	PAL			
Sensore CCD <i>CCD Sensor</i>	B/W 1/3" SAMSUNG	COLOR 1/4" SHARP	S/N	>45dB (AGC off)	
Pixel	290.000	290.000	Gamma	$\gamma=0.45$	
Sistema di scansione <i>Scanning system</i>	2:1 interlacciato 2:1 interlace		Guadagno <i>Gain</i>	AGC	
Uscita video <i>Video Output</i>	1Vpp 75 Ω		Assorbimento <i>Current con.</i>	Max 110mA	Max 130mA
Illuminamento min. <i>Min. illumination</i>	0.1 lux	3 lux	Alimentazione <i>Power supply</i>	12Vcc 12Vdc	
Risoluzione <i>Resolution</i>	400 linee TV 400 TV lines	330 linee TV 330 TV lines	Vel. otturatore <i>Shutter speed</i>	1/50-1/100.000 sec.	
Ottica / Lens	3.6mm fissa / 3.6mm fixed		Uscita video <i>Video out</i>	BNC	
Iride / Iris	Automatica con sistema di controllo elettronico <i>Auto-iris controlled by electronic system</i>		Temperatura operativa <i>Operation temperature</i>	-10 °C ÷ +50 °C	
Peso / Weight	Approx 50g		Umidità <i>Humidity</i>	Max RH 95%	

CONNESSIONI

DIMENSIONI

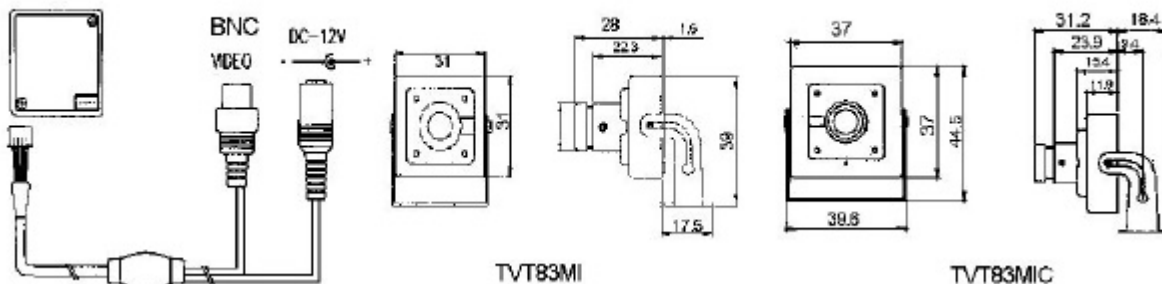

Nota: per ragioni di miglioria e innovazione di prodotto il produttore si riserva la facoltà di modificare le specifiche senza ulteriore preavviso.